


# 1 Zawartość opakowania



Urządzenie x1  
Skrócona instrukcja obsługi x1




Zasilacz x1\*  
Zestaw śrub x1



Kabel sieciowy x1  
Złącze wodoodporne x1

\*nie dotyczy modeli IPC-HFW1120SP-W / 1320SP-W


# 2 Wygląd produktu



Poniżej wyszczególnienie wszystkich portów kamery

NR	Nazwa
1	Port Ethernetowy
2	Port zasilający
3	Urządzenie

Tabela 2-1



Rys. 2-2

Poniżej wyszczególnienie wszystkich istotnych elementów

NR	Nazwa
1	Przycisk Reset/ WPS (Wi-Fi Protected Setup)
2	Wskaźnik LED 1
3	Dolna pokrywa
4	Miejsce na kartę Micro SD
5	Wskaźnik LED 2
6	Uszczelnienie
7	Antena Wi-Fi
8	Śruba zabezpieczająca

Tabela 2-2

Aby zresetować urządzenie należy przycisnąć i trzymać przycisk resetu przez co najmniej 8 sekund aż do zgaśnięcia diody. Dla funkcji WPS wystarczy krótkie przyciśnięcie.

Oznaczenia kolorów i stanów diody LED

Kolor diody	Stan urządzenia
Świeci na czerwono	Uruchamianie urządzenia
Powoli miga na zielono	Uruchomienie zakończone, czeka na połączenie z Wi-Fi, wejście w stan inteligentnej konfiguracji
Szybko miga na zielono	W trakcie inteligentnej konfiguracji Wi-Fi, łącznie z WPS (Wi-Fi Protected Setup), zarządzanie ramką, itd.
Świeci na zielono	Wi-Fi podłączone, normalna praca.
Miga na zmianę na zielono i czerwono	Aktualizacja urządzenia
Powoli miga na czerwono	Utrata połączenia z siecią
Szybko miga na czerwono	Urządzenie nie uruchomiło się, karta microSD nie pracuje

Tabela 2-3

# 3 Wykorzystanie aplikacji Lechange

## Krok 1

Podłącz zasilanie do kamery.

## Krok 2


Podłącz smartfon do Twojej sieci Wi-Fi, zeskanuj kod QR z opakowania, pobierz i zainstaluj aplikację Lechange.

## Krok 3

Uruchom aplikację Lechange. Przy pierwszym uruchomieniu programu musisz się zarejestrować.

## Krok 4

Po zalogowaniu naciśnij "+" aby dodać nowe urządzenie.




Rys. 3-1



Rys. 3-2

## Krok 5


Zeskanuj kod QR z tyłu kamery, aby pobrać numer seryjny urządzenia, możesz również ręcznie wpisać numer seryjny wybierając "Wpisz SN ręcznie". Następnie wybierz „Dalej”.

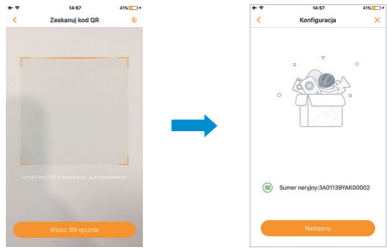

Rys. 3-3

## Krok 6


Wybierz "Tak, przejdź do ustawień Wi-Fi" i upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony w tej samej sieci Wi-Fi. Następnie wybierz "Dalej".

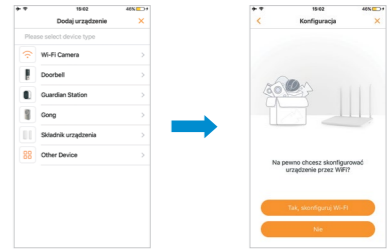

Rys. 3-4

### **Krok 7**


Wpisz hasło do Twojej sieci Wi-Fi, a następnie wybierz **“Dalej”**

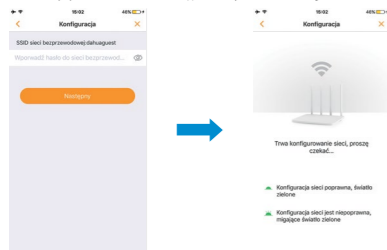

Rys. 3-5

### **Krok 8**


Wpisz hasło swojego urządzenia, domyślnie jest to **“admin”**



Rys. 3-6

### **Krok 9**

Twoja kamera została pomyślnie dodana. Możesz ustawić teraz swoją strefę czasową i rozpocząć pracę z kamerą.



Rys. 3-7


#### **Uwaga:**

- Jeśli masz więcej kamer, powtórz kroki 4-9 aby dodać kolejne kamery.
- Jeśli chcesz zmienić sieć Wi-Fi to zresetuj kamerę do ustawień fabrycznych i powtórz kroki 4-9, aby dodać urządzenia.

## **4 Instalacja urządzenia**

#### **Uwaga:**

Upewnij się, że powierzchnia montażu utrzyma 3-krotną wagę kamery z uchwytem.



Rys. 4-1

### **Krok 1**

Wywierć otwory w powierzchni instalacyjnej.

### **Krok 2**


Otwórz torebkę z akcesoriami, wyjmij kołki rozporowe i włóż je do wywierconych otworów, który chcesz monitorować.

### **Krok 3**

Wyjmij z torebki śruby i przykręć je, umieszczając uprzednio kamerę w miejscu docelowym.

### **Krok 4**

Podłącz właściwie zewnętrzne okablowanie.



Rys. 4-2

### **Krok 5**

Użyj śrubokręta aby poluzować śruby.

### **Krok 6**

Ustaw kamerę w odpowiedniej pozycji zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi.

### **Krok 7**

Dokręć śrubokrętem poluzowane śruby, aby zabezpieczyć kamerę przez zmianą pozycji.

### **UWAGI**

- Instrukcja może nieznacznie różnić się od interfejsu użytkownika
- Wszelkie zmiany w wyglądzie i oprogramowaniu mogą być dokonywane bez uprzedniego powiadomienia.
- Wszystkie znaki towarowe i handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
- Jeśli jest jakaś nieścisłość lub niedokładność, prosimy o poinformowanie nas o tym.
- Odwiedź naszą stronę www lub skontaktuj się z Twoim lokalnym wsparciem technicznym, aby uzyskać więcej informacji.

### **Szanowny Użytkowniku**

Ten przewodnik został stworzony wyłącznie w celach informacyjnych.

Dahua Technology zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu lub parametrów urządzenia. Dahua Technology jest właścicielem znaków towarowych i oprogramowania. Używanie ich bez zgody Dahua Technology będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź naszą stronę www lub skontaktuj się z nami.



Recycling Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci w niniejszej instrukcji obsługi oznacza, że produkt jest objęty dyrektywą 2012/19/EU, - produkty elektryczne i elektroniczne, baterie, akumulatory i akcesoria muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Pamiętaj, aby bezużyteczny umieścić w odpowiednim pojemniku na śmieci lub oddać do sklepu. Pozwala to zmniejszyć zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Informacje o utylizacji starych urządzeń są dostępne w urzędach miasta, u sprzedawców i krajowych stowarzyszeniach producentów. Szczegóły i warunki gwarancji producenta są dostępne na stronie [www.dahuaconsumer.pl](http://www.dahuaconsumer.pl).

## **Dahua Technology Poland Sp. z o.o.**

ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa  
tel. +48 22 395 74 00, fax +48 22 395 74 10  
e-mail: [wsparcie@dahuaconsumer.pl](mailto:wsparcie@dahuaconsumer.pl)  
[www.dahuaconsumer.pl](http://www.dahuaconsumer.pl)