

DB11

Dzwonek drzwiowy



Specyfikacja techniczna

Video

Kompresja video	H.264
Przetwornik	1/2,9" 2 Mpx
Obiektyw	1,9 mm
Kąty widzenia	H: 140°
Dzień/Noc	ICR, 5 m

Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookolny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Tryb pracy

Przyciski	Pojedynczy przycisk mechaniczny
Detekcja Ruchu	PIR, 5 m, H: 120°

Sieć

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz
-------	-------------------------


Parametry ogólne

Klasa szczelności	IP55
Sposób instalacji	Natynkowy
Miejsce na kartę	Karta microSD, max. 64GB
Materiał	Plastik
Zasilanie	AC 16-24V / DC12-24V
Pobór mocy	Czuwanie ≤ 3 W, praca ≤ 5 W
Temperatura pracy	-20°C ~ +55°C
Wilgotność względna	10% - 95%
Wymiary	119 x 47 x 29 mm
Waga	0,3 kg

Cechy

- Video HD 1080p z kątem widzenia 140°
- Wbudowane diody IR do nocnego podświetlenia
- Detekcja PIR z 3 konfigurowalnymi strefami
- Pracuje z mechanicznym/elektronicznym gongiem lub DS11
- Łatwa instalacja, szeroki zakres napięcia zasilającego
- Rozmowa przez chmurę, zapis w chmurze

Wymiary

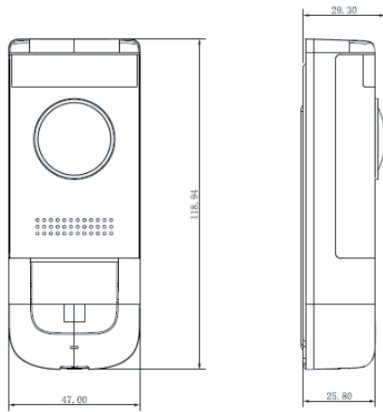

Kąty widzenia

