

A26

Kamera Wi-Fi, 1080P, H.265

A26 daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 2 Mpx. Wykorzystuje najnowszą konwersję H.265, która pozwala oszczędzić do 50 % pasma przesyłowego oraz miejsca na dysku. Inteligentne śledzenie sprawia, że kamera automatycznie śledzi drogę poruszającego się obiektu.



1080P Full HD Video
Zobaczysz więcej niż dla 720P



Kodek H.265
Obecnie najbardziej wydajny kodek



**Obrót w poziomie 355°,
obróć w pionie 90°**
Rozszer swoje widoki



Zabezpieczenie 24/7
Znakomity widok nawet w nocy.
Poczuj się bezpiecznie nawet
w kompletnej ciemności.



Dwukierunkowa rozmowa
Łatwa komunikacja z rodziną
lub zwierzętami w domu



Śledzenie obiektów
Śledzenie poruszającego się obiektu



Powiadomienie o alarmie
Otrzymasz natychmiastowe
powiadomienie, jeśli jesteś
poza obiektem



Aplikacja Lechange
Zarządzanie w chmurze
dla ułatwienia monitorowania

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie


Lechange



Mając Lechange i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line. Zawsze i wszędzie...



Widok z przodu

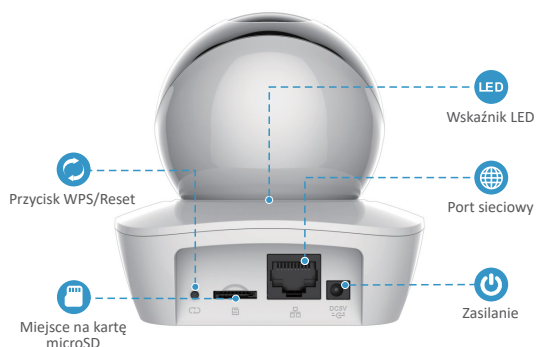

Widok z tyłu

Specyfikacja

Kamera

1/ 2,9" 2 Megapixel progresywny CMOS
2 Mpx (1920 x 1080)
Podświetlenie nocne: 10m
Stały obiektyw 3,6 mm
Kąty widzenia: 84°(H), 45°(V), 97°(D)
Obrót w poziomie 355°, obrót w pionie 90°

Video & Audio

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 25 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Dwukierunkowa łączność audio

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Konfigurowanie pola i harmonogramu

Sieć

Port Ethernet 100Mbps
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50m w otwartej przestrzeni
ONVIF Profil S&G, CGI
Aplikacja Lechange: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128 GB)
Wbudowany mikrofon oraz głośnik
Przycisk WPS/reset

Ogólne

Zasilanie: DC 5V2A
Pobór mocy: <7W
Warunki pracy: -10°C~+45°C, wilgotność mniej niż 95%RH
Wymiary: 94 x 94 x 94 mm
Waga: 240g
Certyfikaty: CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x skrócona Instrukcja
- 1x zasilacz
- 1x kabel USB

- 1x komplet śrub
- 1x szkic do szybkiego montażu
- 1x szablon instalacyjny