

A46

Kamera Wi-Fi, 2K, H.265

A46 daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 4Mpx. Wykorzystuje najnowszą konwersję H.265, która pozwala oszczędzić do 50 % pasma przesyłowego oraz miejsca na dysku. Inteligentne śledzenie sprawia, że kamera automatycznie śledzi drogę poruszającego się obiektu.



2K QHD Video

Zobaczysz więcej niż dla 1080P



Kodek H.265

Obecnie najbardziej wydajny kodek



Obrót w poziomie 355°, obrót w pionie 90°

Rozszerz swoje widoki



Zabezpieczenie 24/7

Znakomity widok nawet w nocy.
Poczuj się bezpiecznie nawet
w kompletnej ciemności.



Dwukierunkowa rozmowa

Łatwa komunikacja z rodziną
lub zwierzętami w domu



Śledzenie obiektów

Śledzenie poruszającego się obiektu



Powiadomienie o alarmie

Otrzymasz natychmiastowe
powiadomienie, jeśli jesteś
poza obiektem




Aplikacja Lechange

Zarządzanie w chmurze
dla ułatwienia monitorowania

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie


 **Lechange**



Mając Lechange i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line. Zawsze i wszędzie...



Widok z przodu

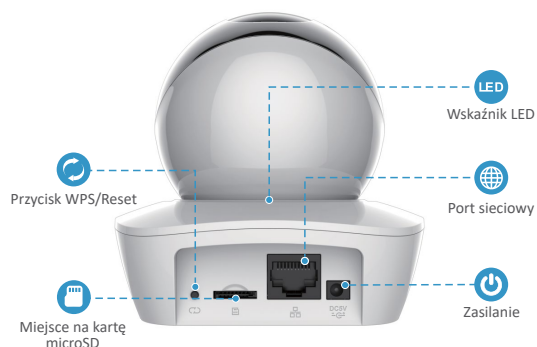

Widok z tyłu

Specyfikacja

Kamera

1/ 3" 4 Megapixel progresywny CMOS
4 Mpx (2688 x 1520)
Podświetlenie nocne: 10 m
Stały obiektyw 3,6 mm
Kąty widzenia: 84°(H), 45°(V), 94°(D)
Obrót w poziomie 355°, obrót w pionie 90°

Video & Audio

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 20 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Dwukierunkowa łączność audio

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Konfigurowanie pola i harmonogramu

Sieć

Port Ethernet 100Mbps
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50m w otwartej przestrzeni
ONVIF Profil S&G, CGI
Aplikacja Lechange: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128 GB)
Wbudowany mikrofon oraz głośnik
Przycisk WPS/reset

Ogólne

Zasilanie: DC 5V2A
Pobór mocy: <8 W
Warunki pracy: -10°C~+45°C, wilgotność mniej niż 95%RH
Wymiary: 94 x 94 x 94 mm
Waga: 240g
Certyfikaty CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x skrócona Instrukcja
- 1x zasilacz
- 1x kabel USB

- 1x komplet śrub
- 1x szkic do szybkiego montażu
- 1x szablon instalacyjny