

C46

Kamera Wi-Fi, 2K, H.265

C46 daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 4 Mpx. Wykorzystuje najnowszą konwersję H.265, która pozwala oszczędzić do 50 % pasma przesyłowego oraz miejsca na dysku. Inteligentna analiza obrazu np. wykrywanie osób oraz natychmiastowe powiadomienie pozwala, abyś nie martwił się tym, co zdarzyło się w Twoim domu w dowolnym czasie.



2K Video QHD
Zobaczysz więcej niż dla 1080P



Kodek H.265
Obecnie najbardziej wydajny kodek



Super szeroki kąt widzenia
Zobaczysz prawie całe pomieszczenie



Zabezpieczenie 24/7
Znakomity widok nawet w nocy. Poczuj się bezpiecznie nawet w kompletnej ciemności.



Dwukierunkowa rozmowa
Łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu



Detekcja osób
Otrzymasz natychmiastowe powiadomienie przy wykryciu poruszającej się osoby



Instalacja magnetyczna
Wystarczy przyłożyć do metalowej płaszczyzny



Aplikacja Lechange
Zarządzanie w chmurze dla ułatwienia monitorowania

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie


Lechange



Mając Lechange i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line. Zawsze i wszędzie...



Widok z przodu

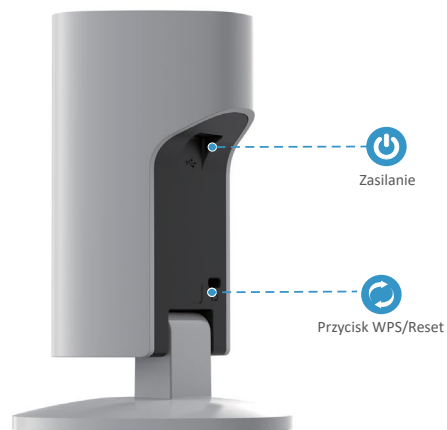

Widok z tyłu

Specyfikacja

Kamera

1/3" 4 Megapixel progresywny CMOS
4 Mpx (2688 x 1520)
Podświetlenie nocne: 10m
Stały obiektyw 2,3 mm
Kąty widzenia: 129°(H), 75°(V), 147°(D)

Video & Audio

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 20 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Dwukierunkowa łączność audio

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Detekcja osób
Konfigurowanie pola i harmonogramu

Sieć

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 m w otwartej przestrzeni
ONVIF Profil S&G, CGI
Aplikacja Lechange: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128GB)
Wbudowany mikrofon oraz głośnik
Przycisk WPS / reset

Ogólne

Zasilanie: DC 5V1A
Pobór mocy: <5W
Warunki pracy: -10°C~+45°C, wilgotność mniej niż 95%RH
Wymiary: 107 × 76 × 65 mm
Waga: 160g
Certyfikaty: CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x skrócona instrukcja
- 1x zasilacz

- 1x kabel USB
- 1x komplet śrub
- 1x metalowa ramka instalacyjna